



Aire acondicionado/VivAir Lite

VivAir Max

Efficiente, supersilencioso y conectado de serie, para un mayor ahorro y confort

CALEFACCIÓN

A+++

Rango D-A+++
SCOP HASTA 5,8

REFRIGERACIÓN

A+++

Rango D-A+++
SEER HASTA 8,5

Alta eficiencia energética, bajo consumo y respetuoso con el medio ambiente

VivAir Max presenta una eficiencia superior a modelos anteriores: SEER hasta 8,5 en refrigeración y SCOP hasta 5,8 en calefacción. Además, gracias a la tecnología de bomba de calor, tu cliente puede conseguir ahorros de hasta el 30% en su factura energética.

Ambiente más limpio y saludable con la doble esterilización

La combinación de tecnologías de Cold Plasma y luz ultravioleta UVC asegura un aire interior de máxima calidad. Además, estas tecnologías eliminan hasta el 99,9% de bacterias y virus, reduciendo alergias y mejorando la salud respiratoria.


Mayor ahorro gracias al algoritmo de Inteligencia artificial

Equipado con un avanzado algoritmo de IA que aprende las necesidades y preferencias del usuario para optimizar el control y minimizar el consumo eléctrico. Con esta tecnología, se puede reducir la factura de electricidad hasta en un 15%.

**EFFICIENT
PERFORMANT**

R32

Saunier Duval

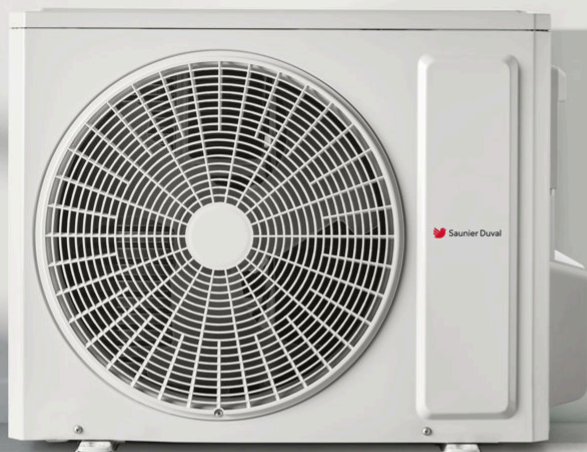

Con 5 años de garantía en piezas¹ para una mayor tranquilidad

Tu cliente podrá despreocuparse gracias a su fiabilidad y larga vida útil garantizadas.

Bajo nivel sonoro

La presión sonora es inferior a 19 decibelios, lo que favorece un descanso confortable para tu cliente y evita la contaminación acústica.

Transforma el hogar en un refugio de bienestar

El nivel de humedad se ajusta automáticamente para evitar la sequedad de la piel, mejorar la respiración y crear un ambiente más saludable y confortable.

Refrigeración y calefacción, todo en un único equipo

Un solo equipo discreto y compacto aporta refrigeración y calefacción, lo que facilita su instalación incluso en apartamentos pequeños.

Flujo de aire 3D para un mayor confort

Para una temperatura equilibrada y una distribución uniforme del aire por toda la habitación, lo que aumenta la sensación de confort.

Libre configuración

Las nuevas unidades multisplit permiten múltiples combinaciones hasta un total de 5 unidades interiores con una única unidad exterior (de 5, 8 y 12 kW). De este modo se disminuye el espacio de instalación requerido.

Filtro en la parte superior

Filtro de polvo integrado montado en la parte superior para un fácil acceso y mantenimiento.



Controlado a través de aplicación móvil conectada al Servicio Técnico Oficial

Gracias a su conectividad integrada de serie tu cliente podrá disfrutar de MiGo Services, la nueva aplicación móvil con la que podrá:

- Programar su equipo y controlar la temperatura que desea tanto de la calefacción en invierno como de refrigeración en verano
- Conocer el estado del equipo o tramitar citas de reparación
- Comunicarse con el Servicio Técnico Oficial a través de diferentes canales para resolver cualquier duda o solicitar asistencia para acudir al domicilio en 48 horas¹

El Servicio Técnico Oficial pone a disposición del usuario más de 1.000 técnicos para resolver cualquier duda o solicitar asistencia para acudir al domicilio, que además se encargarán de las revisiones anuales necesarias¹ y del ajuste óptimo del sistema, revisando incluso los filtros¹ para reducir el consumo de energía y aumentar el ahorro.

(1) Consultar con el Servicio Técnico Oficial las condiciones concretas y coste del servicio. La asistencia en 48 h está limitada a determinadas zonas, consultar condiciones y disponibilidad.



Aire acondicionado/VivAir Max



HASTA

A+++

VivAir Max SDHP1

Murales Mono Split· Inverter DC



Mando incluido de serie

Modelo	Ud	VivAir Max SDHP1-025NW	VivAir Max SDHP1-035NW	VivAir Max SDHP1-050NW	VivAir Max SDHP1-065NW
Referencia	-	8000036623	8000036624	8000036625	8000036626
Capacidad nominal refrigeración	kW	2,7	3,5	5,3	7,1
Min-Máx capacidad refrigeración	kW	0,8 - 3,7	0,7 - 4,5	1,0 - 6,4	1,8 - 7,8
Capacidad nominal calefacción	kW	3,7	4,5	6,4	7,8
Min-Máx capacidad calefacción	kW	0,9 - 4,1	0,7 - 4,9	1,1 - 7,0	1,5 - 9,4
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240/50/1			
Consumo nominal refrigeración	kW	0,67	0,88	1,47	2,00
Consumo nominal calefacción	kW	0,68	0,95	1,37	1,87
SEER	-	8,5		8,0	7,0
SCOP (medio)	-	4,6			4,3
SCOP (cálido)	-	5,7	5,6	5,8	5,5
Eficiencia energética (Rango D-A+++)	Refrigeración	A+++		A++	
	Calefacción medio	A++			A+
	Calefacción cálido	A+++			
Máx-mín presión sonora (ud. int.)	dB(A)	38-19	43-19	45-23	48-27
Máx-mín caudal de aire (ud. int.)	m³/h	610-390	720-430	1.000-550	1.000-400
Volumen deshumidificación	L/h	0,8	1,4	1,8	2,4
Dim. unidad interior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	837×293×200		993×311×222	
Peso unidad interior	kg	9,5		13,0	
Área de aplicación	m²	12 - 18	16 - 24	23 - 34	27 - 42
Caudal de aire unidad exterior	m³/h	1.950	2.200	3.000	3.600
Tª ambiente de operación refrigeración (unidad exterior)	°C	-15~50			
Tª ambiente de operación calefacción (unidad exterior)	°C	-15~30			
Potencia acústica máx. (ud. ext.)	dB (A)	61	64	65	70
Dimensiones unidad exterior (Ancho×Alto×Fondo)	mm	732×555×330		802×555×350	958×660×402
Peso unidad exterior	kg	25	30	37	45
Refrigerante	-	R32			
Diámetro tubería frigorífica gas	“	3/8		1/2	5/8
Diámetro tubería frigorífica líquido	“	1/4			
Precarga refrigerante	kg	0,53	0,80	0,95	1,40
Longitud refrigerante precargado	m	5			
Carga adicional de refrigerante	g/m	16			40
Longitud máxima frigorífica	m	15	20	25	
Altura máxima frigorífica	m	10			
Conectividad WiFi	-	Incluida de serie			

Accesorios	Referencia
Filtro purificador de catequina para equipos murales (necesarios 2 uds por equipo)	0010045803