


climaVAIR intro

Solución sencilla y compacta para refrigeración y calefacción

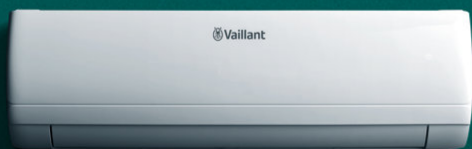

Gama climaVAIR intro VAIL1

Principales ventajas:

- Disponible en modelos de 2,5 kW a 6,2 kW
- Clase energética A++ en refrigeración y A+ en calefacción
- Refrigerante R32, respetuoso con el medio ambiente
- SEER de hasta 6.8 y SCOP de hasta 4.0
- Unidad interior con diseño sencillo y compacto, que permite su integración en cualquier diseño de interiores
- 5 años de garantía en el compresor
- WiFi disponible como accesorio
- Equipo silencioso: 22 dB(A) de presión sonora en la unidad interior (VAIL-1-025WN)
- Ideal para aquellos usuarios a los que les gusta disfrutar de la comodidad del aire acondicionado a un precio competitivo

Funciones principales

Modo noche

Presionando el botón "SLEEP" en el control remoto y la unidad se regulará la temperatura de forma automática y gradual, asegurando una temperatura confortable durante las horas nocturnas

Termostato en el control remoto

Cuando la función "I FEEL" se activa desde el control remoto, la temperatura ambiente se mide con el sensor de temperatura incorporado en el mando. Esto permitirá que la unidad proporcione una temperatura más precisa y cómoda en poco tiempo.

Modo Turbo

Permite que el ventilador de la unidad interior funcione a la velocidad más alta para llevar la habitación a la temperatura deseada rápidamente.

Función bloqueo infantil

Presionando los botones de flecha arriba y flecha abajo simultáneamente se bloquean todos los botones del control remoto.

Desescarche inteligente

Cuando la temperatura ambiente exterior es muy baja, la unidad activará automáticamente la función de desescarche inteligente, que evitará que las baterías interior y exterior se congelen

Ahorro de energía

En modo refrigeración, la temperatura se mantiene por debajo de los 27°C para evitar que la habitación se caliente demasiado. En modo calefacción, cuando la temperatura de la habitación desciende por debajo de los 8°C, la unidad comenzará a funcionar para evitar que la zona se enfríe demasiado.

Esta función se activa presionando los botones "TEMP" y "CLOCK" simultáneamente.

Limpieza automática

La función de limpieza automática evita que se acumule suciedad y moho al eliminar la humedad dentro de la unidad interior. Esta función se puede activar presionando los botones "MODE" y "FAN" simultáneamente.



Programable

La función "TIMER ON - TIMER OFF" permite programar la unidad dentro del día para que se encienda y apague cuando se desee.

Conectividad

El accesorio del módulo WiFi permite controlar la unidad de aire acondicionado climaVAIR intro de forma remota a través del teléfono móvil, o con comandos de voz

Purificación

Además de climatizar, se puede mejorar la calidad del ambiente interior gracias al accesorio filtro purificador de Catequina, extraído del Té Verde, con funciones antisépticas para incorporar en la unidad interior.

Datos técnicos

climaVAIR intro VAIL1 mono mural R32

Características	Ud	VAIL 1-025 WN	VAIL 1-030 WN	VAIL 1-045 WN	VAIL 1-060 WN
Capacidad nom. FRÍO (mín.-máx)	kW	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,6)	4,6 (1,0-5,3)	6,2 (1,8-6,9)
SEER		6,5	6,1	6,4	6,8
Clasificación energética		A++			
Capacidad nom. CALOR (mín.-máx.)	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,9-4,0)	5,2 (1,0-5,65)	6,5 (1,3-7,03)
Pot. absorbida CALOR (mín.-máx.)	kW	0,75 (0,14-1,5)	0,92 (0,22-1,5)	1,34 (0,42-1,91)	1,91 (0,45-2,3)
SCOP (Medio / Cálido)		4,0 / 5,1			
Clasificación energética		A+ / A+++			
Dimensiones Unidad Interior (HxLxD)	mm	254 x 744 x 185	254 x 819 x 185	304 x 1.017 x 221	
Peso Unidad Interior	kg	7,5	8,5	13,5	
Presión sonora Unidad interior	dB(A)	38 / 36 / 32 / 22	41 / 37 / 33 / 26	44 / 42 / 38 / 31	48 / 45 / 37 / 30
Dimensiones Unidad Exterior (HxLxD)	mm	550 x 732 x 330		555 x 732 x 330	555 x 873 x 376
Peso Unidad Exterior	kg	25		26,5	36,5
Potencia sonora Unidad Exterior	dB(A)	62	64	63	65
Tipo de refrigerante		R32			
Referencia		0010044052	0010044053	0010044054	0010044055

Rango de funcionamiento
Según temperatura exterior (°C)

43


24

-15


en frío

en calor

Dimensiones

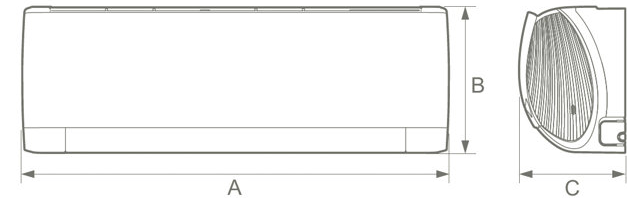

Modelo	Ud	025 WNI	030 WNI	045 WNI	060 WNI
A	mm	744	819	1.017	
B	mm	254		304	
C	mm	185		221	

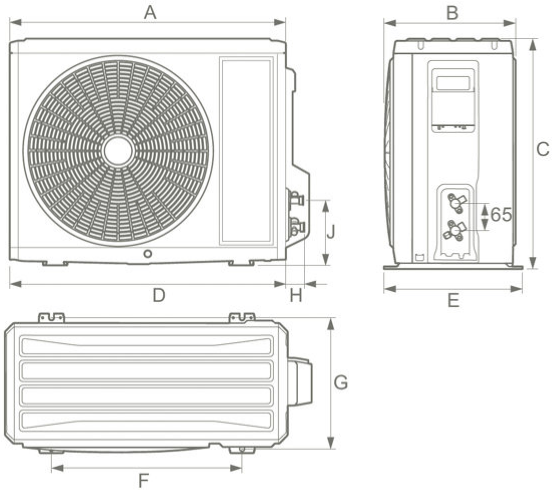

Modelo	Ud	025 WNO	030 WNO	045 WNO	060 WNO
A	mm	675		675	816
B	mm	285		285	330.5
C	mm	550		555	555
D	mm	732		732	873
E	mm	330		330	376
F	mm	455		455	540
G	mm	310		310	348
H	mm	43		52	
J	mm	158		162	164